


A

B

C

D

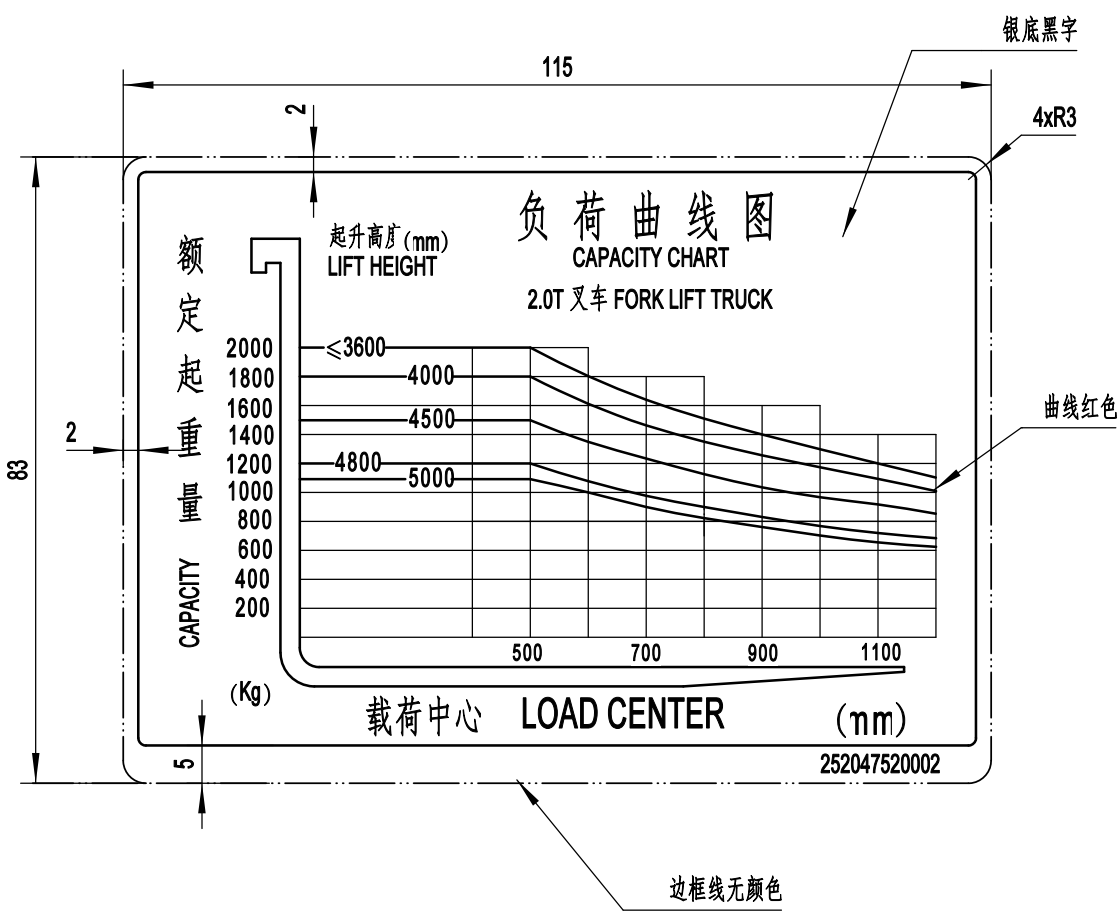

技术要求

- 1.本标牌为银底黑字，其余按图示要求。标牌背面为纸压敏胶，要求附着力强。
- 2.所选薄膜材料应质地优良，厚度均匀，表面光滑，色彩纯正并能经机油、汽油、水份、大气之侵蚀和曝晒而不褪色或剥落。
- 3.图形按图样加工，承制厂制出样品交定货方验收合格后方可投产，交货标准以双方认可的样品为准。
- 4.字体:中文为仿宋体,西文为Arial。
- 5.字号:"负荷曲线图"为5号,"允许最大蓄电池重量"、“额定起重量”、“载荷中心”、“LOAD CENTER”为4号,其它为2.5号。

TOP CONFIDENTIAL						PVC和纸压敏胶				NOBLIFT			
										诺力机械股份有限公司			
标记	处数	分区	PLM信息返填	刘光胜	20161210	第一角投影				载荷曲线(贴纸)			
设计	周胜德	20161205	标准化	陆星春	20161220	阶段标记	版本	重量	比例				
校对	刘和	20161210	审核	刘焕武	20161225	S	A	B	V01			0.01	1:1
工艺	何志兴	20161215	批准	朱工	20161230							252047520002	
发布号: 252047520002 V01 1						共1张第1张				图号	E20791-00002		